



Kuidas vahetada auto
EGR klapi

VIDEOÕPETUS



VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:




- Terashari
- WD-40 spreid
- Lehtsilmusvõti
- Löökpadrund
- Torx otsik
- Käristivõti
- Momentvõti
- Auto kapotikate

OSTA TÖÖRIISTU

Tähelepanu!

- Halva kvaliteediga kütus, mootoriõli sattumine põlemiskambrisse või vale õhukütusesegu suhe põhjustavad EGR-klappi mustumist, tuues endaga kaasa selle talitlushäired.


- 1 Urige oma auto parandusjuhiseid, kus teie auto EGR-klappi asub ja milliseid koostuid on vaja eemaldada, et pääseda klapile ligi, eemaldamaks seda puhastamise või vahetamise eesmärgil.

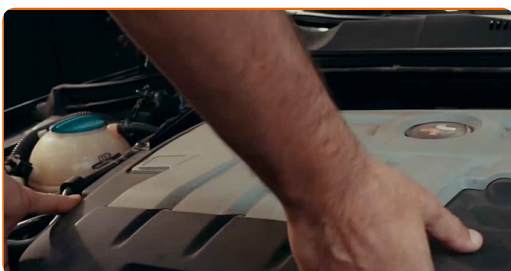

Oluline märkus!

- Mõne auto puhul pole klapp muude osade poolt varjatud. Teistsuguste autode puhul on vaja eemaldada mootorikate, seguklapikere ning õhufiltri voolik ja korpus.


- 2 Ühendage lahti aku negatiivne klemm.

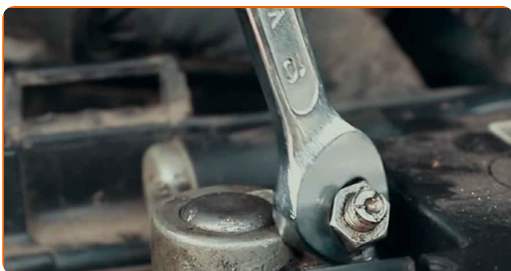


3 Ühendage elektriline ühendus lahti, lisaks eemaldage voolikud ja torud klapi korpusest.




4 Keerake klapi korpuse kinnitid lahti ja eemaldage ümbris.

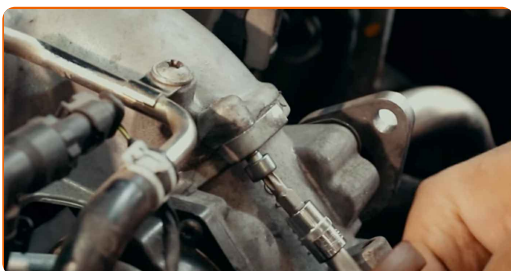

5 Eemaldage riidest lappi ja puhastusvahendit kasutades klapi paigaldusasemelt mustus.

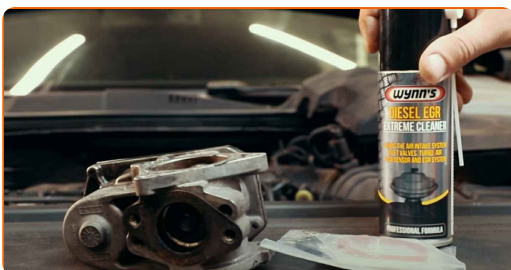

6 Vahetage EGR-klapi tihend välja.

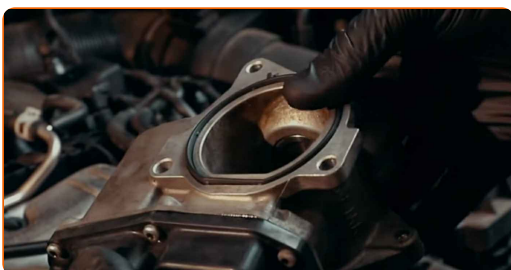

7 Paigaldage klapp.



AUTODOC soovitab:

- Kasutage kinnitite pinguldamiseks momentvõtit ja veenduge, et kasutate autotootja poolt ettenähtud pöördemomenti.


8

Taaskinnitage kõik ühendused, voolikud ja torud; taaspaialdage kõik eemaldatud osad.




9

Taasühendage akuklemm.

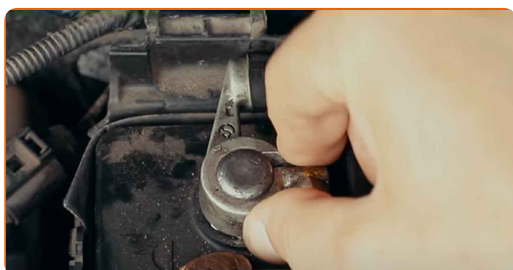

10

Eemaldage diagnostilised veakoodid ja kohandage EGR-klapp vastavalt autotootja poolt ettenähtud viisile.

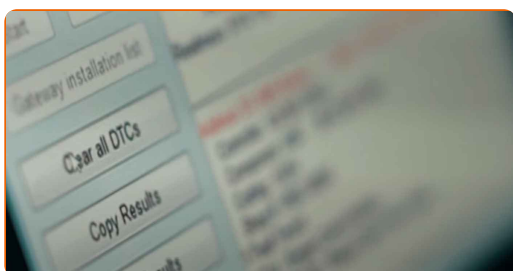

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

EGR KLAPI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.