



Kuidas vahetada **NISSAN**  
**Leaf II (ZE1)** salongifilter –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **i** Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Leaf II (ZE1) Electric, NISSAN Leaf II (ZE1) ELECTRIC

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
NISSAN Leaf I (ZE0) Electric

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – NISSAN LEAF II (ZE1).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Philipsi kruvikeeraaja

**Osta tööriistu**

Vahetamine: salongifilter – NISSAN Leaf II (ZE1). AUTODOCi soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SALONGIFILTER – NISSAN LEAF II (ZE1). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.



2

Eemaldage kindalaeka alune kaitsekate.




3

Ava kindalaegas.




4

Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

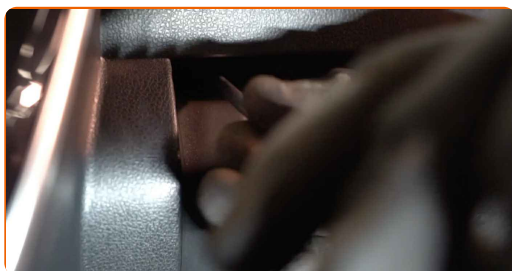


5

Kangutage, laske ettevaatlikult kinnititest lahti ja eemaldage dekoratiivne küljekate sõitjate poole pealt.

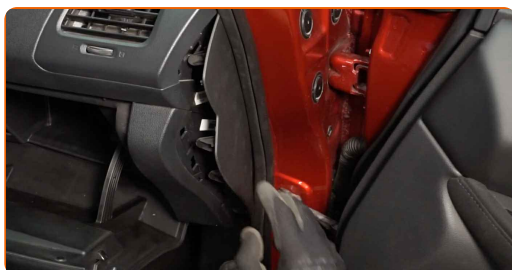

6

Eemaldage kindalaegas.

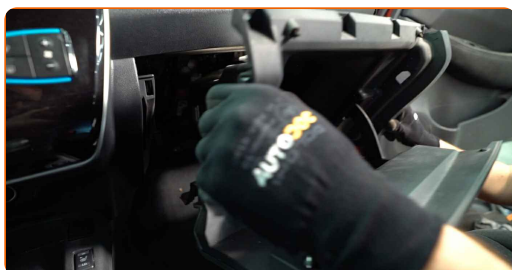

Vahetamine: salongifilter – NISSAN Leaf II (ZE1). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik vältimaks kindalaeka kinnituste kahjustamist.

7

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



8

Eemaldage salongifilter.




Vahetamine: salongifilter – NISSAN Leaf II (ZE1). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

9


Paigaldage salongifilter oma paigalduspesse.

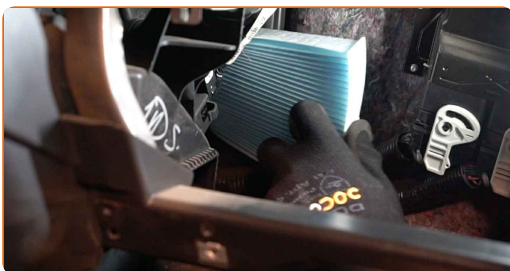


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – NISSAN Leaf II (ZE1). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – NISSAN Leaf II (ZE1).

**10** Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

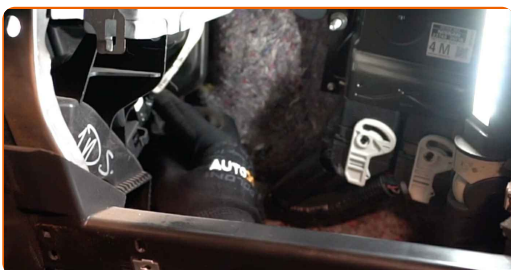

**11** Paigalda kindalaegas.

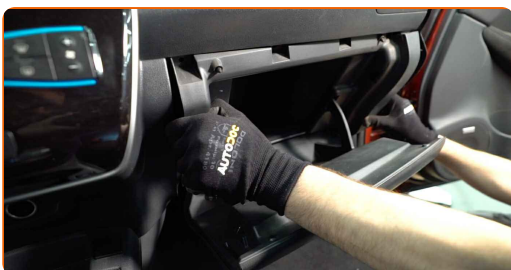

**12** Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



13

Paigaldage dekoratiivne küljekate. Asetage detail kasutades juhtnõelu ja sulgege see kinnititega.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – NISSAN Leaf II (ZE1). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

14

Sulgege kindalaegas.



15

Paigaldage ja kinnitage kindalaeka alune kate.




### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – NISSAN Leaf II (ZE1). Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.



16 Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

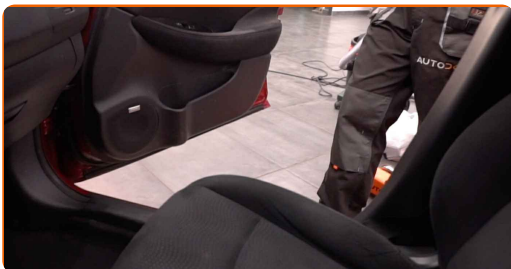

17 Lülitage süüde sisse.

18 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19 Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõuandeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.