



Kuidas vahetada **OPEL  
COMBO Kast/kombi  
(X12)** salongifilter –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL COMBO Kast/kombi (X12) 1.4 (B05), OPEL COMBO Kast/kombi (X12) 1.6 CDTI (B05), OPEL COMBO Kast/kombi (X12) 1.3 CDTI (B05), OPEL COMBO Kast/kombi (X12) 2.0 CDTI (B05), OPEL COMBO Kast/kombi (X12) 1.4 CNG (B05), OPEL COMBO Kast/kombi (X12) 1.3 CDTI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**VAHETAMINE: SALONGIFILTER – OPEL COMBO  
KAST/KOMBI (X12). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:**

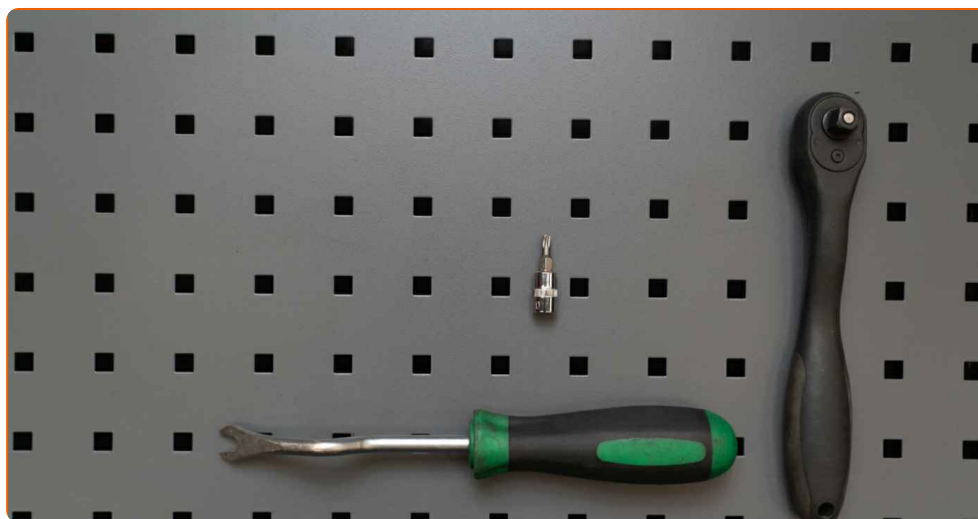

- Torx kruvikeeraja T20
- Mikrofiber rätik
- Klambri eemaldus tööriist

**Osta tööriistu**


Vahetamine: salongifilter – OPEL COMBO Kast/kombi (X12). Professionaalid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – OPEL COMBO Kast/kombi (X12) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.

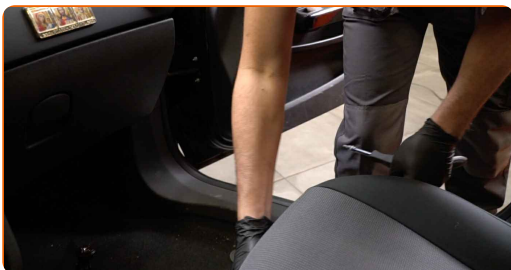


2

Laotage riie salongifiltri kaane alla, et kaitsta sisemist polstrit mustaks minemast.

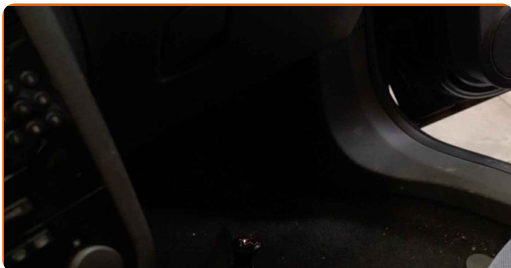


3

Keerake lahti kindalaeka korpuse alumised kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.

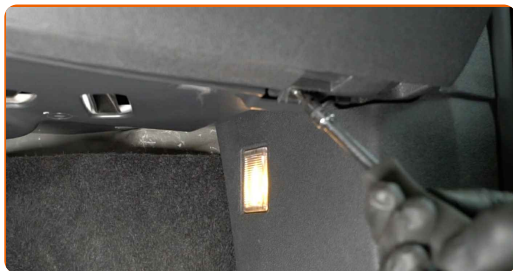

4

Eemaldage kindalaeka alumine kate.

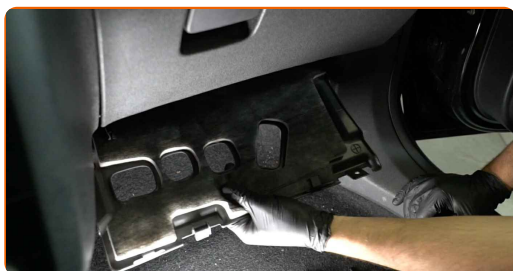


5

Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T20.




6

Ava kindalaegas.

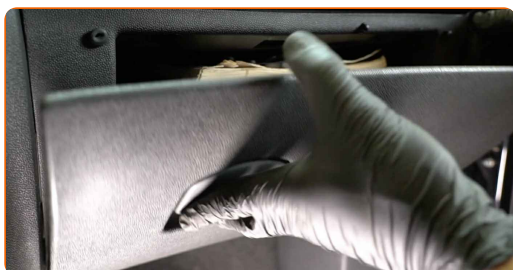

7

Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T20.

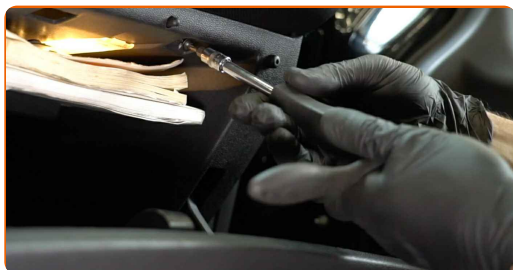

**8** Ühendage lahti kindalaeka valguskonnektor.




**9** Eemaldage kindalaegas.




Vahetamine: salongifilter – OPEL COMBO Kast/kombi (X12). AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik vältimaks kindalaeka kinnituste kahjustamist.

**10** Eemaldage õhukanali korpuse kinnitid. Kasutage klambrieemaldajat.

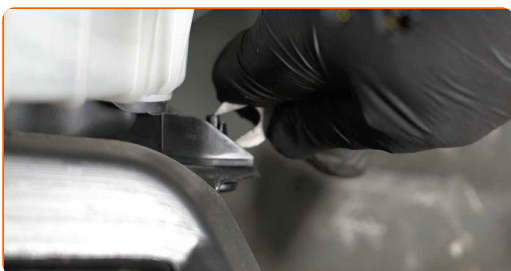

**11** Eemaldage õhujaotusseadme korpus.

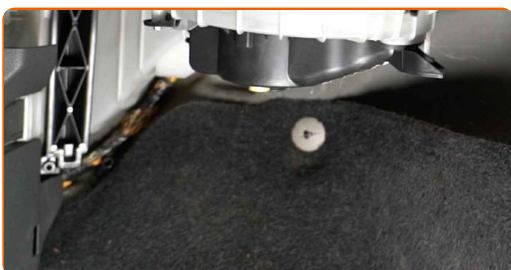

12

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas



13

Eemaldage filtri element filtri korpusest.




Vahetamine: salongifilter – OPEL COMBO Kast/kombi (X12). AUTODOC'i soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

14

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

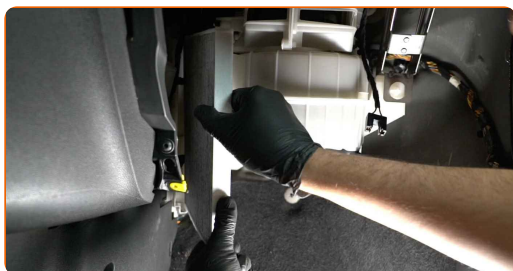



**AUTODOC soovitab:**

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- OPEL COMBO Kast/kombi (X12) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


**15** Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



**Vahetamine: salongifilter – OPEL COMBO Kast/kombi (X12). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

**16** Pange õhujaoitusseadme korpus tagasi.

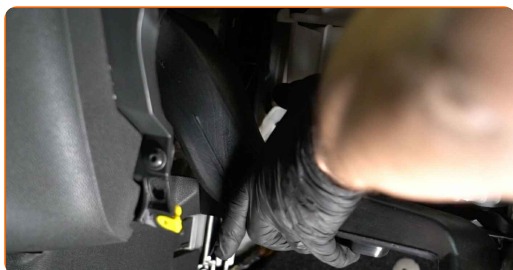



**17** Paigaldage õhukanali korpuse kinnitid.



**18** Paigalda kindalaegas.



**19** Ühendage kindalaeka valguskonnektor.



**20** Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T20.



**21** Sulgege kindalaegas.

**22** Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T20.

**23** Paigaldage kindalaeka alumine kate.



**24** Keerake sisse kindalaeka korpuse alumised kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.



**25** Eemaldage riie.

**26** Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

**27** Lülitage süüde sisse.

**28** Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**29** Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIÕHU FILTRID : LAI VALIK.**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.