



Kuidas vahetada  
**PEUGEOT EXPERT**  
**Pritsche/æassii**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii 2.0 HDi 140

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – PEUGEOT EXPERT  
PRITSCH/ÆASSII. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

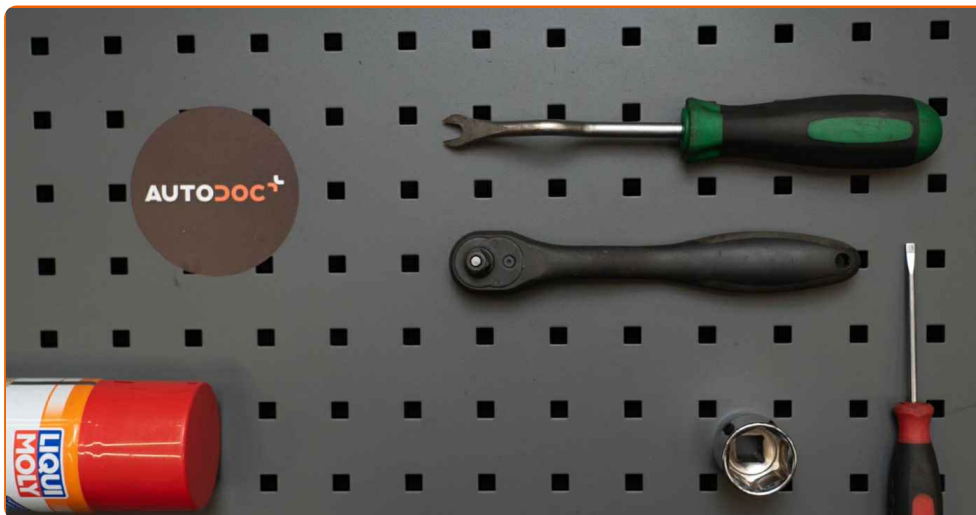

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Õliprits
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – PEUGEOT EXPERT PRITSCHÉ/ÆASSII. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

4

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

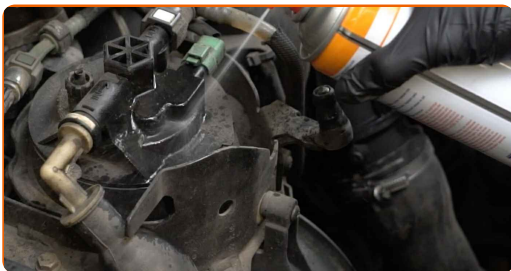

5

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage klambrieemaldajat.



Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii. Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


7

Sulgege kütusetorustik korkidega.



8

Keerake lahti kütusefiltri korpuse katte kinnitid. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

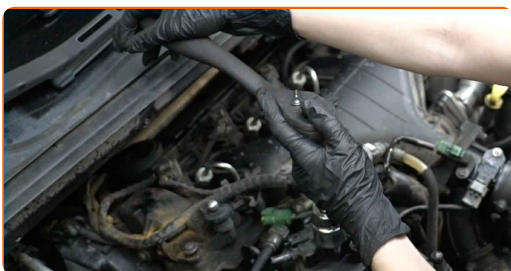

9

Eemaldage kütusefiltri kate, mis on kinnitatud vana filtri kere külge.



10

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

11

Pange kütusefiltri kate, mis on vana filtri kere külge kinnitatud, konteinerisse.



**12** Pumbake kütus kütusefiltri kojast välja. Kasutage õlipritsi.



**13** Eemaldage vana rõngastihend. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




**14** Eemaldage kütusefilter.



**15** Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




**16** Paigaldage uus tihendusrõngas.

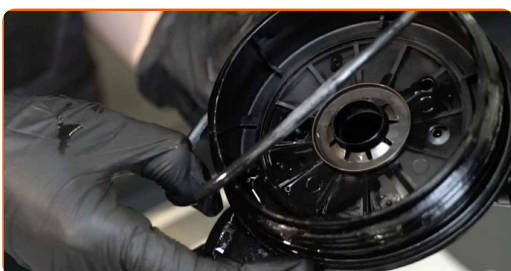



17

Paigaldage uus filter.

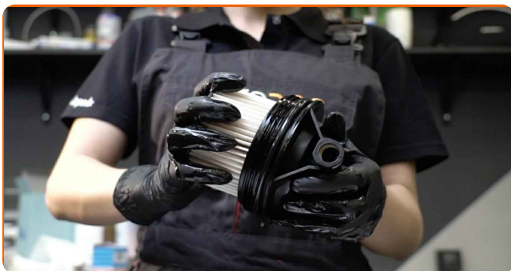

Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii. AUTODOC soovib:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


18

Paigaldage kütusefiltri kate, mis on kinnitatud filtri kere külge.




19

Pingutage kütusefiltri kaane kinnitust. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit. Eemaldage korgid kütusetorustikult.

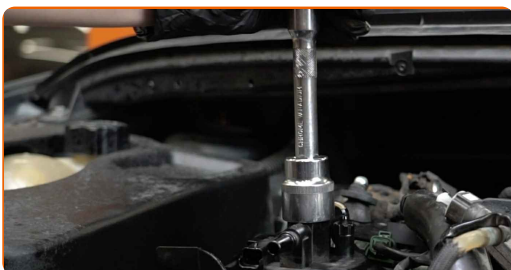



20 Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.

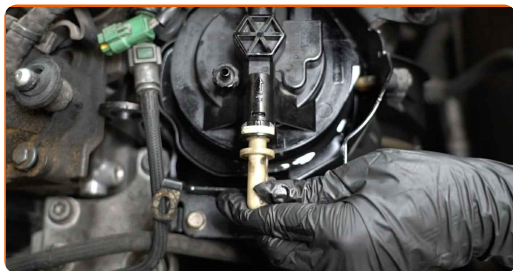


21 Kinnitage kütuserõhu anduri konektor.




22 Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



23 Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks.

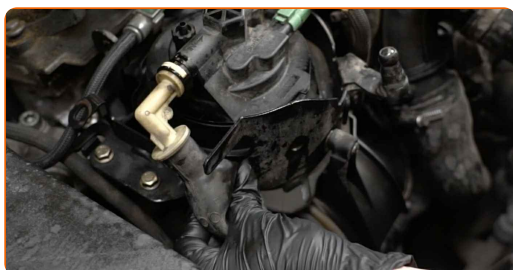

24 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

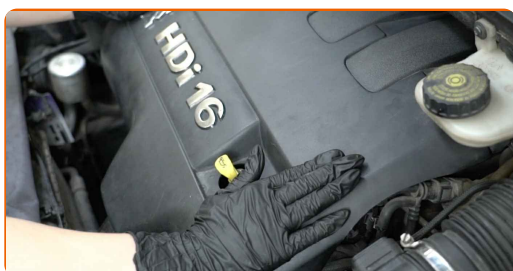

### Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

**25** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**26** Lülitage mootor välja.

**27** Eemaldage kaitsekate.

**28** Sulgege kapott.

### Vahetamine: kütusefiltri – PEUGEOT EXPERT Pritsche/æassii. AUTODOCi soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.