



Kuidas vahetada
RENAULT Megane II Van
/ Hatchback (KMO/2_)
esi-stabilisaatori varras –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane II Van / Hatchback (KM0/2_) 1.5 dCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.4

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – RENAULT MEGANE II VAN / HATCHBACK (KM0/2_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Rehvi lõökpadruri Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

AUTODOC soovitab:

- Asendage RENAULT Megane II Van / Hatchback (KM0/2_) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – RENAULT MEGANE II VAN / HATCHBACK (KM0/2_). JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. RENAULT Megane II Van / Hatchback (KM0/2_)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage käristivõtit.



8

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilüliid stabilisaatorvarbiga. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage stabilisaatorivarras.



Vahetamine: stabilisaatori varras – RENAULT Megane II Van / Hatchback (KM0/2_). Soovitus:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

10

Paigaldage uus varras, pingutage seda.

**11**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülit amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.

**12**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.

**13**

Määridge kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



14

Puhastage rattaterviileid kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



15

Paigaldage rattas.




Vahetamine: stabilisaatori varras – RENAULT Megane II Van / Hatchback (KM0/2_). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke rattast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

16

Keerake rattaterviileid kinni. Kasutage rattaterviileid löökpadrunit #19.

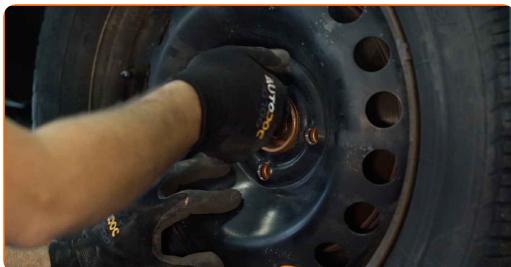


17

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



18

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

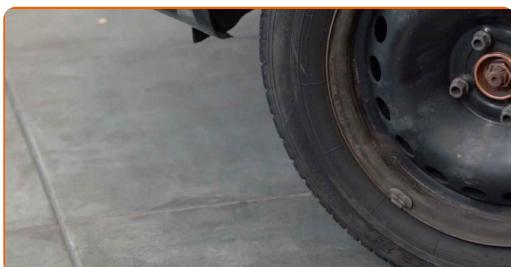


HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

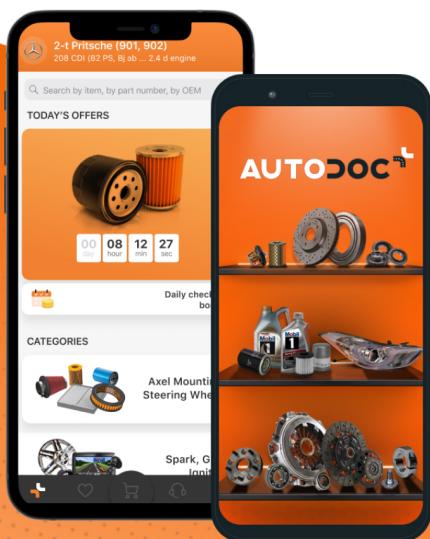

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.