



Kuidas vahetada **Lexus**
RX XU30 taga-
piduriketaste – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.0, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5 AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 (MCU38_), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKETADE – LEXUS RX XU30.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

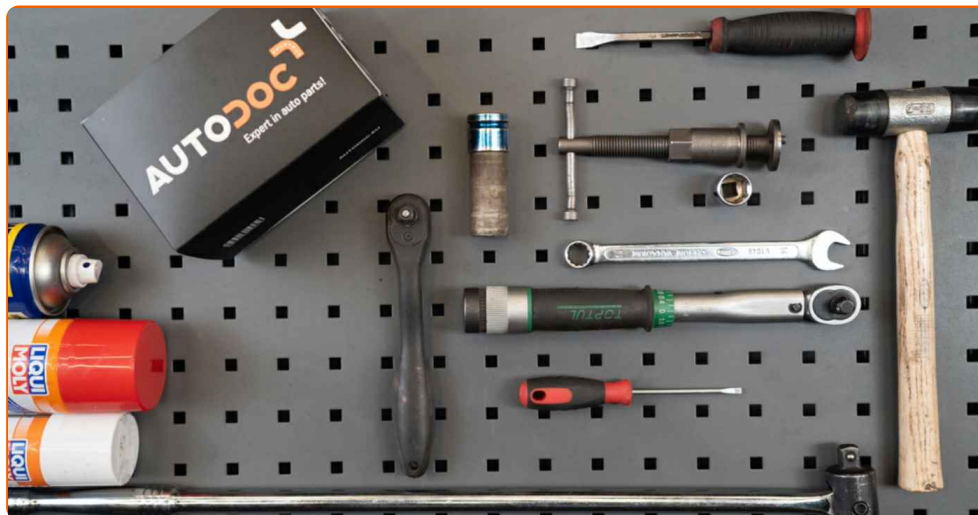

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Kummivasar
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. Soovitus:

- Vahetage pidurikettad autol Lexus RX XU30 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Lexus RX XU30 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1


Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

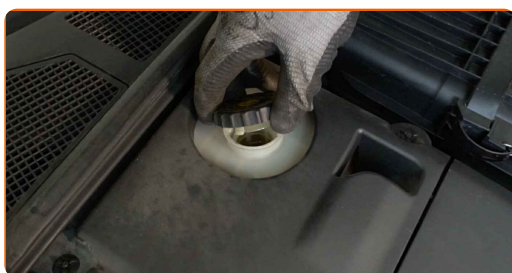**2**

Vajutage kaitsekatte klambrid kinni.

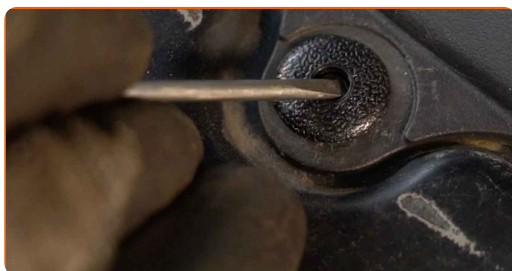


3 Eemaldage kaitsekate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

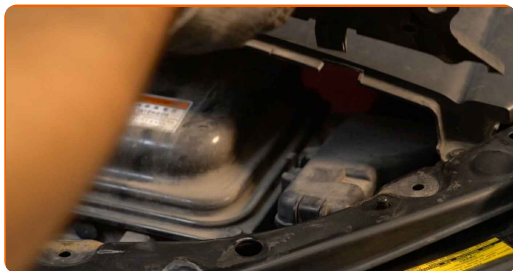


4 Eemaldage mootrikate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



5 Eemaldage kaitsmekarbi kate.

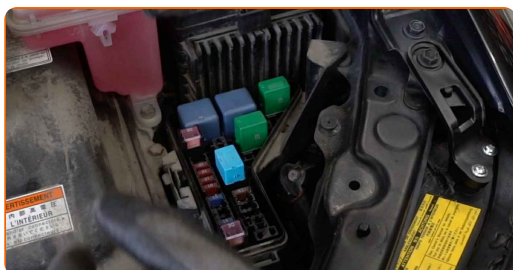

6 Ühendage lahti ABS rele.

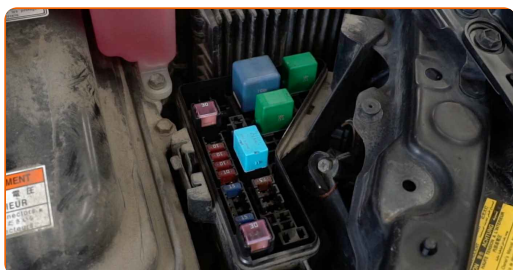

Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. AUTODOC soovitab:

- Eemaldage osa järgides rangelt auto juhtmestiku diagrammi.


7 Fikseerige rattad tõkisingadega.



8 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



9 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

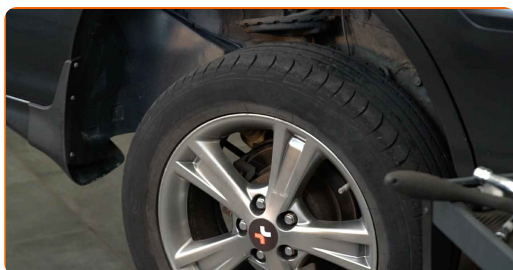

10 Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

11 Eemaldage ratas.




12 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




13 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

14 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

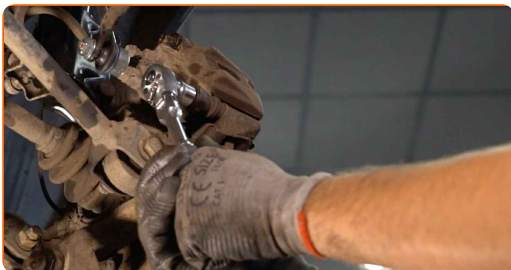

15 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage piduri puhastusvahendit.

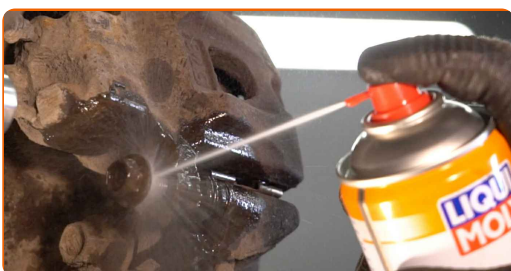


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

16

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

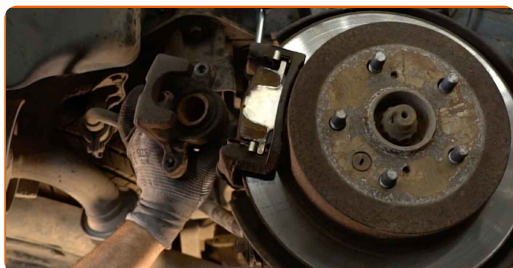


Vahtamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. Professionaalid soovivad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


17

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

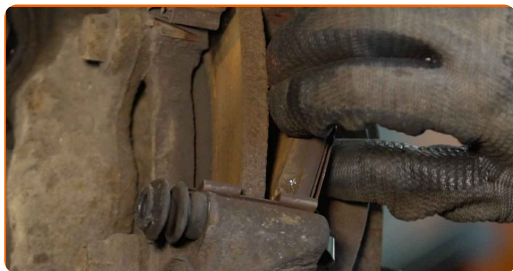


18

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

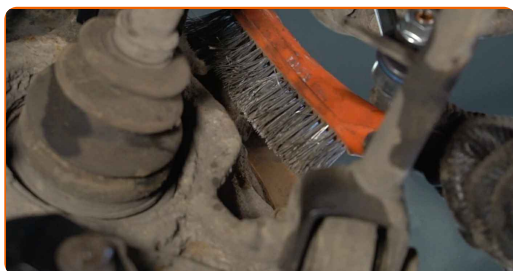


19

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit. Kasutage kärstivõtit.

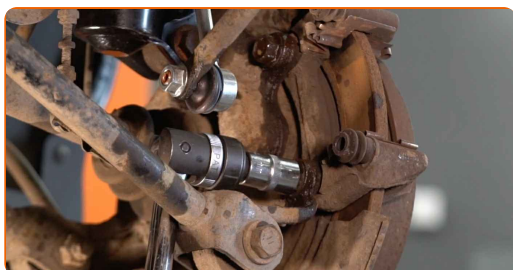


20

Eemaldage sadula klamber.

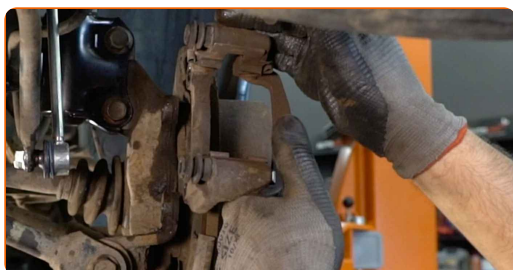


21

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

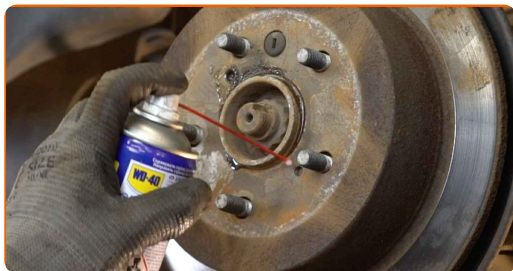

22

Eemaldage piduriketas. Kasutage kummihaamrit.

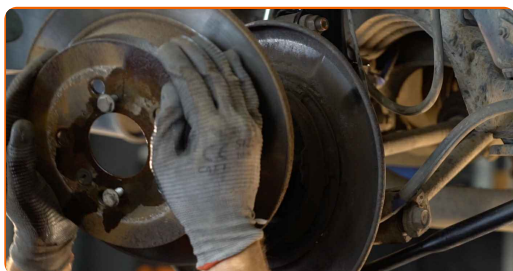


23

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



24

Paigaldage piduriketas.

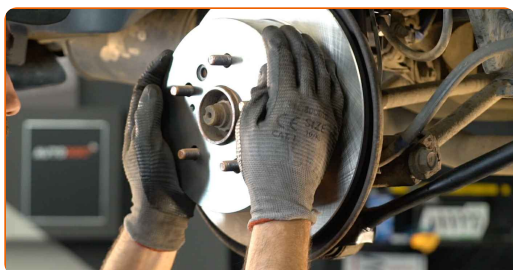


25 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


26 Paigaldage pidurisadula klamber.

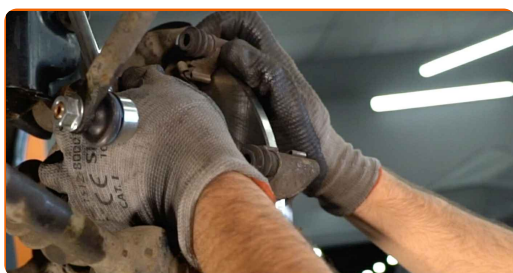

27 Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 78 Nm pöördemomendiga.

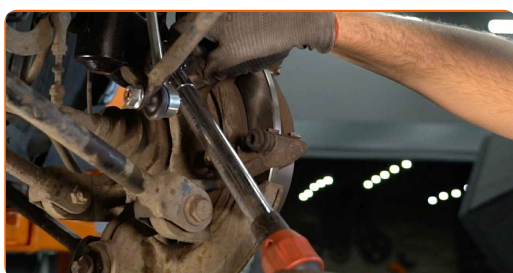


28 Paigaldage piduriklotsid.

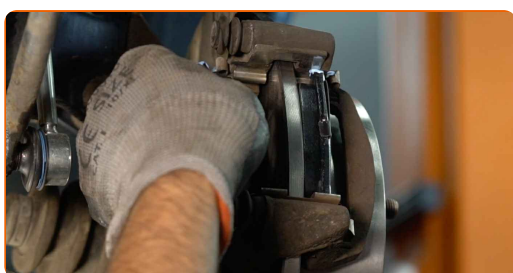

29

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

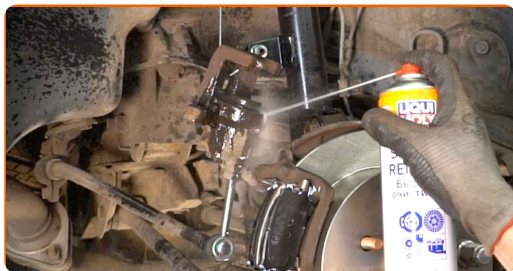


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


30

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

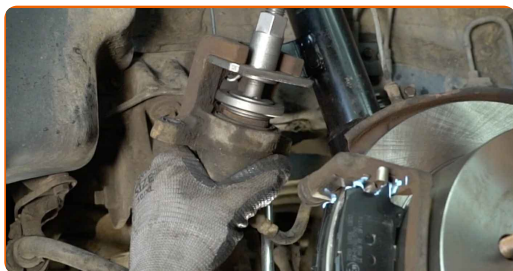


31

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

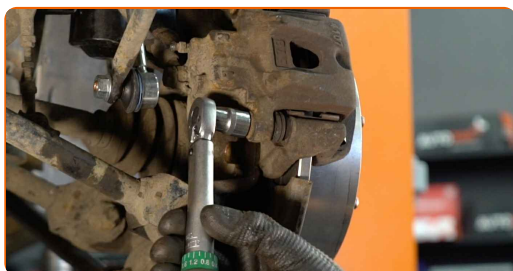

32

Määrige pinda, kus piduriketast puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

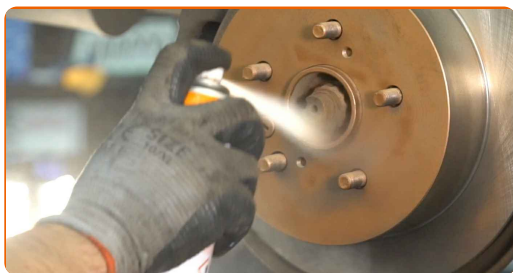

33

Puhastage piduriketast pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

34


Paigaldage ratas.

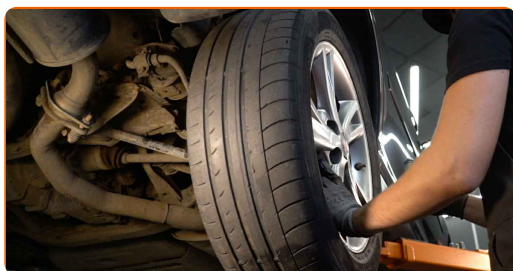

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Lexus RX XU30


35 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

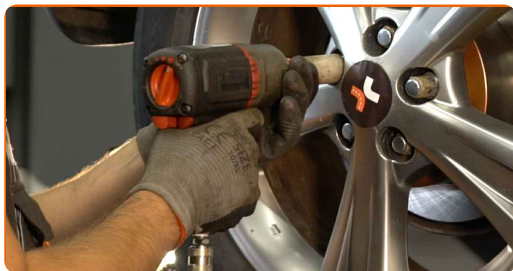

36 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



37 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

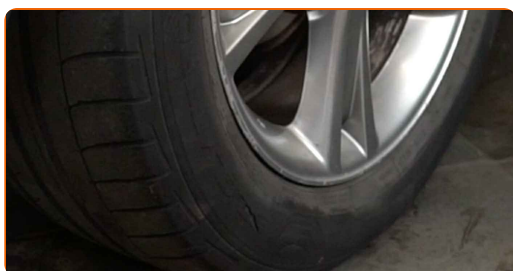

Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. Soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

38 Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.




AUTODOC soovitab:

- Lexus RX XU30 - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

39

Kinnitage ABS rele.

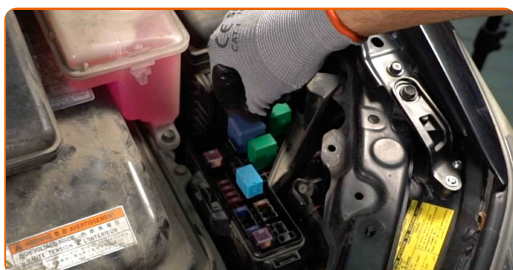


Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. AUTODOC soovitab:

- Paigaldage osa järgides rangelt auto juhtmestiku diagrammi.

40

Paigaldage kaitsmekarbi kate.

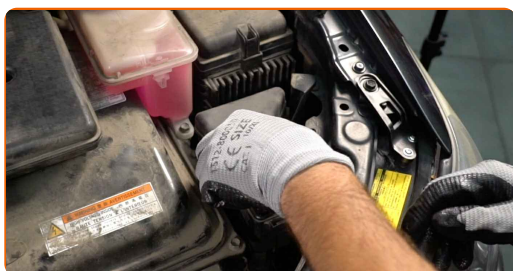


41

Paigaldage mootorikate.



42 Paigaldage kaitsekate.

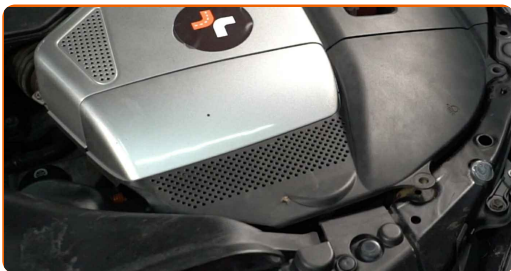

43 Pange kaitsekatte klambrid tagasi.



44 Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE LEXUS VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE LEXUS RX XU30 JAOKS VARUOSASID

PIDURIKETASTE AUTOLE LEXUS: OSTKE NÜÜD

**PIDURIKETASTE AUTOLE LEXUS RX XU30: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.