



Kuidas vahetada **SEAT**
Exeo Sedaan (3R2)
õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Exeo Sedaan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 2.0 TDI, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 1.8 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TFSI

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – SEAT EXEO SEDAAN (3R2).
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Elektrikontaktide määre
- Philipsi kruvikeeraja
- Click R klambritangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – SEAT Exeo Sedaan (3R2). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SEAT Exeo Sedaan (3R2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Keerake lahti õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

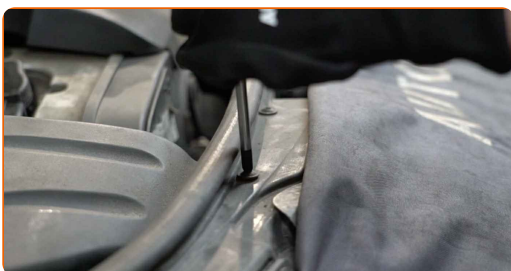

4 Eemaldage õhujaotusseadme korpus.

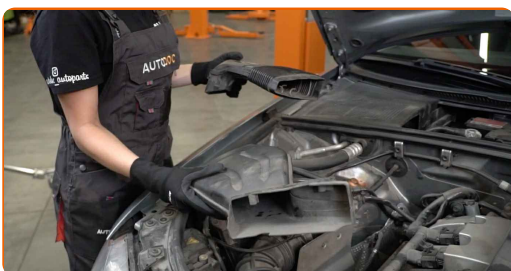

5 Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.




6 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.




7 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



8 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

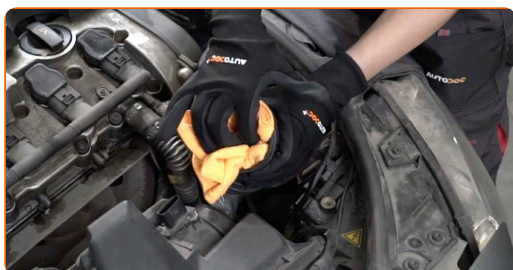

9 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

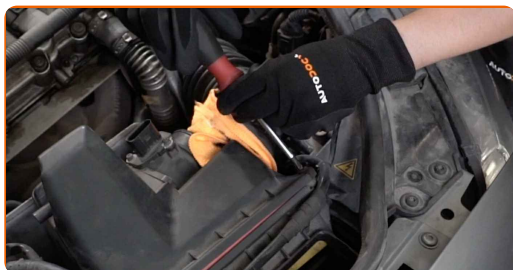


10 Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.



11 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



12 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

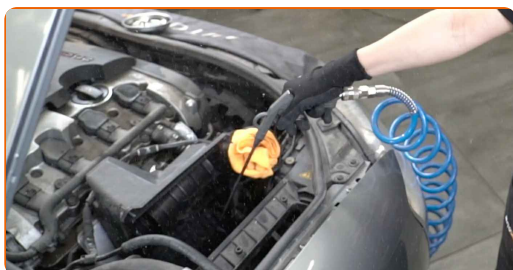


Vahetamine: õhufiltri – SEAT Exeo Sedaan (3R2). AUTODOC soovitab:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

13

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

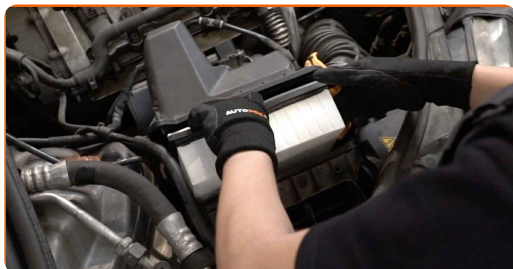


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – SEAT Exeo Sedaan (3R2). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

14

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

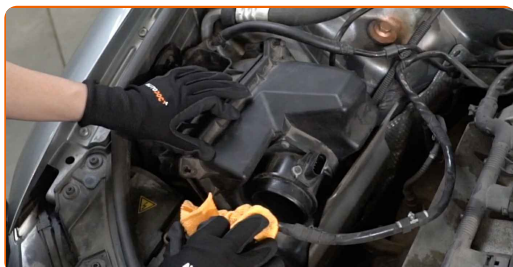


Vahetamine: õhufiltri – SEAT Exeo Sedaan (3R2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.


15

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

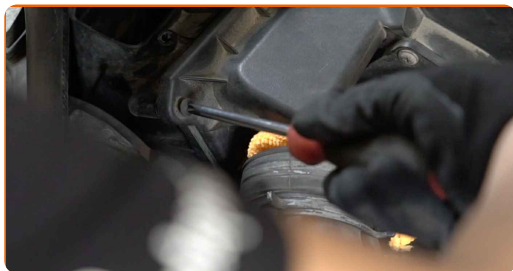


16

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

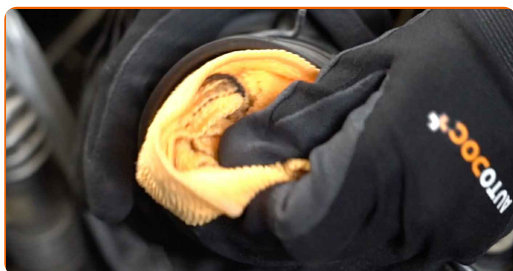


17

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

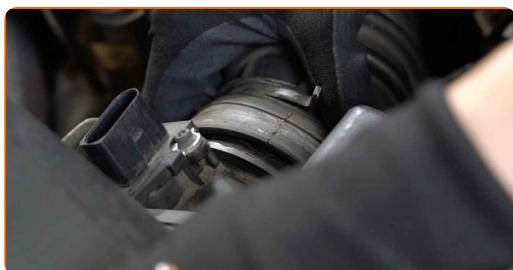


18

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage click-r klambritange.

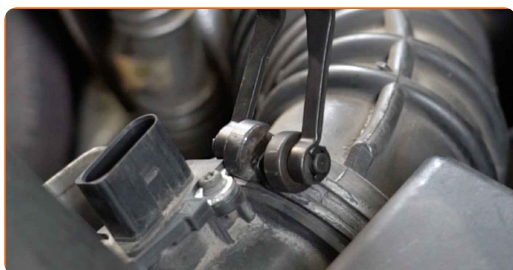

19

Töödelge õhuhulgaanduri vaheldit. Kasutage dielektrilist mäaret.

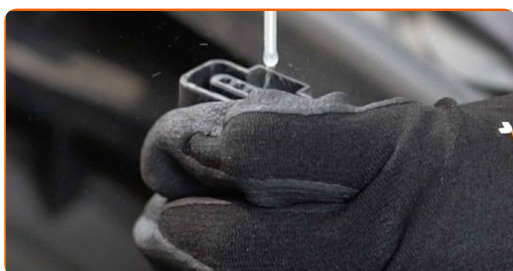

20

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.




21

Pange õhujaotusseadme korpust tagasi.



22

Keerake sisse õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

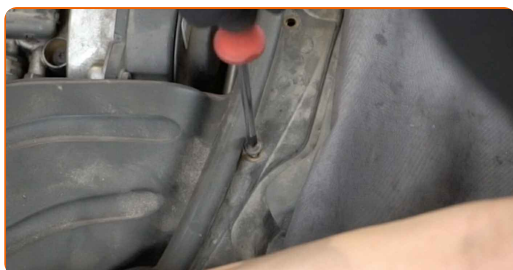

23

Eemaldage kaitsekate.

24

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.