



Kuidas vahetada **SKODA
SUPERB (3U4)** õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – SKODA SUPERB (3U4).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrqranga
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – SKODA SUPERB (3U4). Soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – SKODA SUPERB (3U4). JÄRGI NEID SAMME:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltri korpuselt.



4 Keerake õhufiltri ümbrise soojusekraani kinnitid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

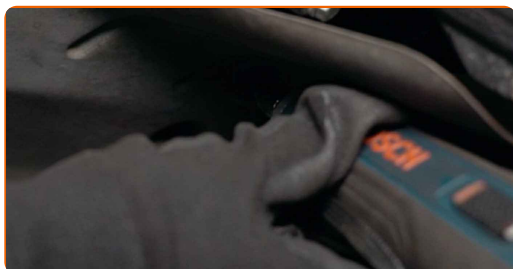


5 Eemaldage õhufiltri ümbrise soojusekraan.

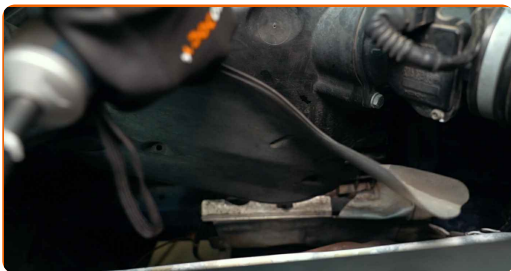

6 Vabastage õhufiltri katte klambrid. Kasutage sõrgkangi.



7 Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.

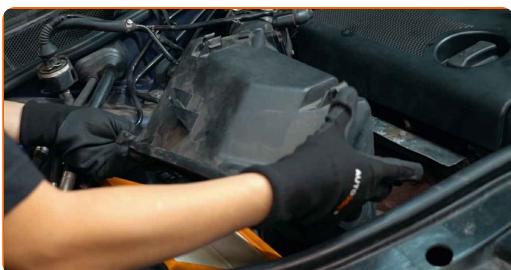

8 Eemaldage filtri element filtri korpusest.




9 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

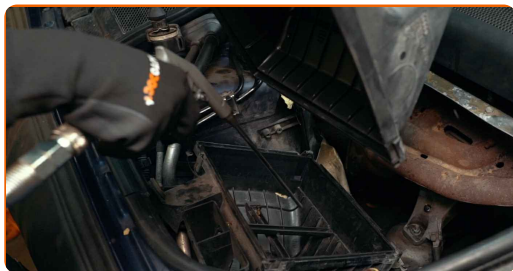


Vahetamine: õhufiltri – SKODA SUPERB (3U4). Professionaalid soovitavad:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.


11

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

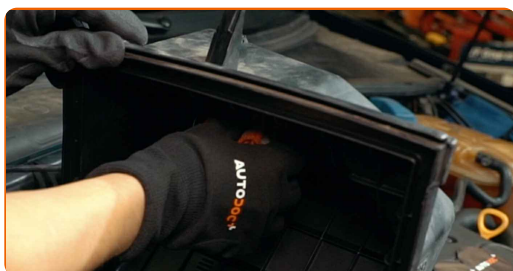

12

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

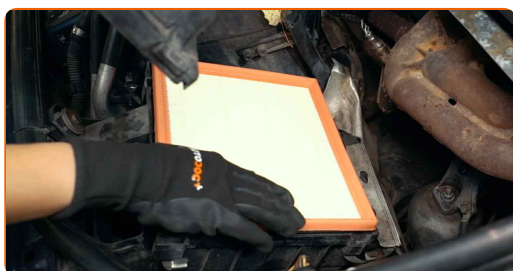

Vahetamine: õhufiltri – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – SKODA SUPERB (3U4).

13

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – SKODA SUPERB (3U4). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

14


Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

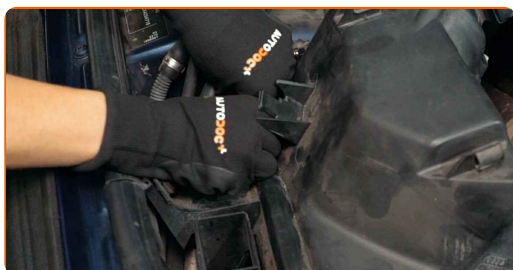


15 Paigaldage õhufiltri ümbrise soojusekraan.



16 Keerake õhufiltri ümbrise soojusekraani kinnitid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

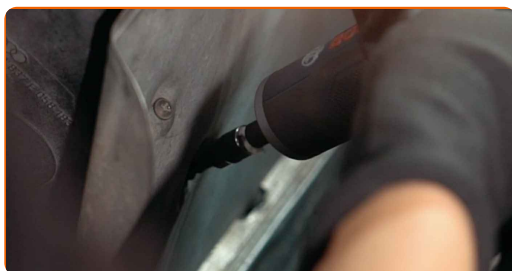

17 Paigaldage õhukanali korpus.

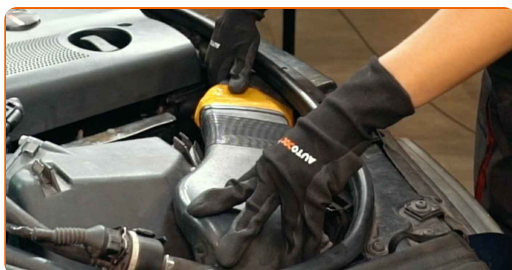

18 Eemaldage kaitsekate.

19 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.