



Kuidas vahetada **VW Golf
IV Cabrio (1E)** taga-
rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf IV Cabrio (1E) 1.8, VW Golf IV Cabrio (1E) 1.6, VW Golf IV Cabrio (1E) 1.9 TDI,
VW Golf IV Cabrio (1E) 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – VW GOLF IV CABRIO
(1E). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Mitmeotstarbeline määrdeaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.24
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Torn
- Toruvõti
- Haamer
- Kummivasar
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: rattalaagri – VW Golf IV Cabrio (1E). AUTODOC soovib:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma VW Golf IV Cabrio (1E) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – VW GOLF IV CABRIO (1E). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

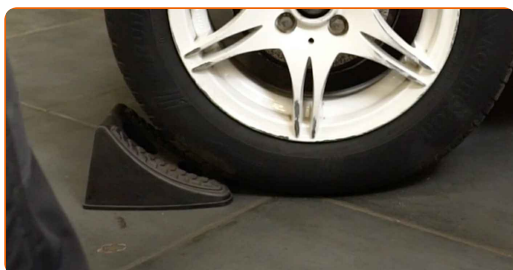

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

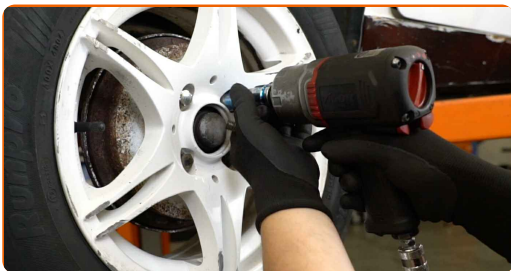


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf IV Cabrio (1E)


5

Eemaldage ratas.

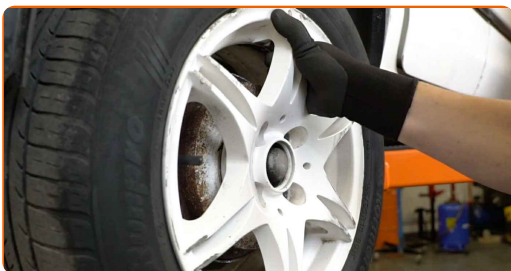


6

Eemaldage rummumutri kaas. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

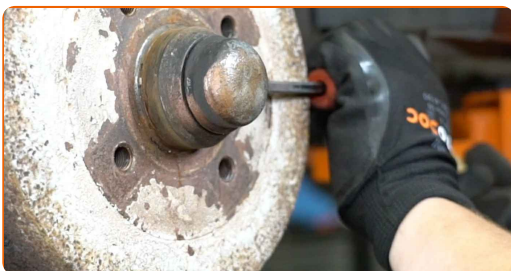


7

Eemaldage rummu mutrit kinnitav splint. Kasutage sõrgkangi.

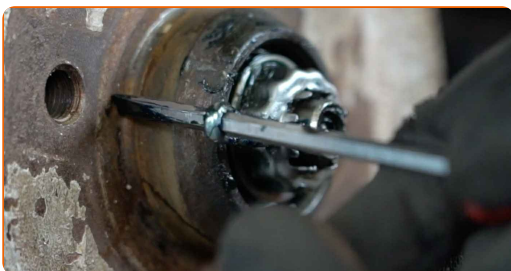

8

Keerake rattarummu mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage toruvõtit.

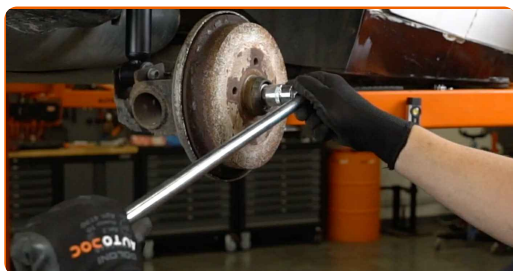

9

Eemaldage piduritrummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




Vahetamine: rattalaagri – VW Golf IV Cabrio (1E). Soovitus:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.


10

Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage sõrgkangi.

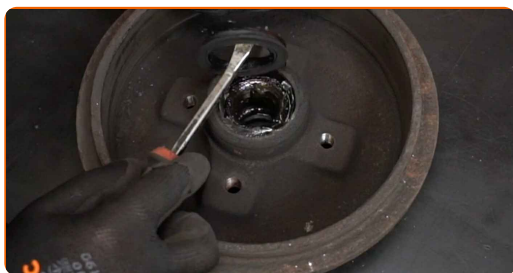

11

Eemaldage rummu laagri kinnitus. Kasutage sõrgkangi.

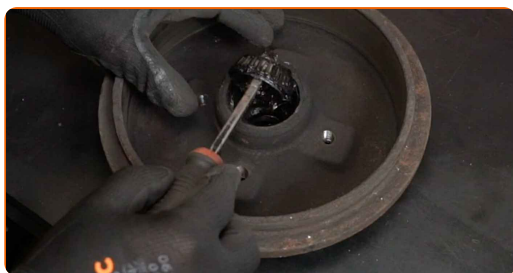

12

Eemaldage rattarummu laagrivõru piduritrumlist. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



13

Paigutage rattarummu uue laagrivõru piduritrumlisse. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage haamrit.




14

Töödelge laagrivõru ja rattarumm. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.




15

Paigaldage uus rummu laager ja kinnitage see.

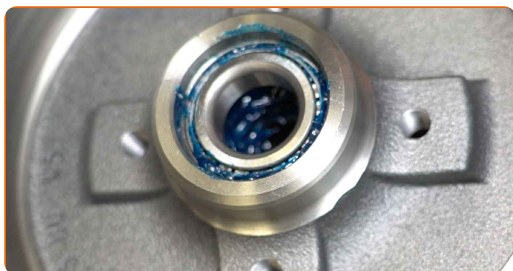


16 Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage haamrit.

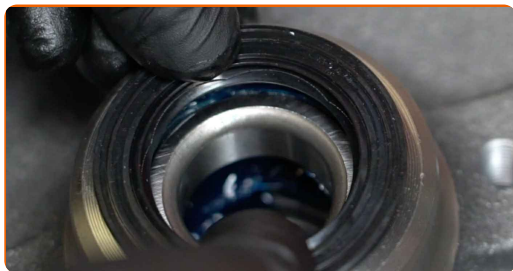

17 Puhastage käänmik. Kasutage universaalseid puhastusvahendit. Kasutage WD-40 aerosooli.



18 Paigaldage piduritrummel koos rattarummu laagriga.

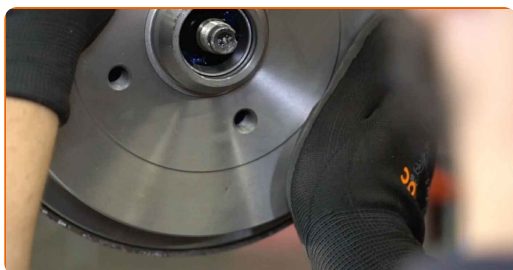


19 Kandke laagrikomplekti kinnituspesale spetsiaalset määrdeainet. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.



20

Pingutage rattarummu mutrid. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kärstivõtit.

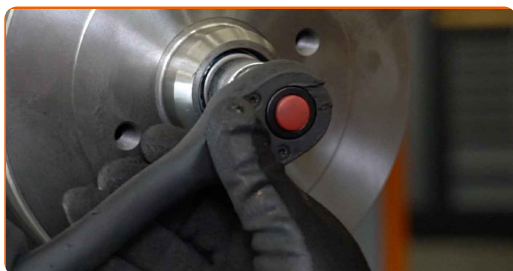

21

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Golf IV Cabrio (1E)

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



Vahetamine: rattalaagri – VW Golf IV Cabrio (1E). Professionaalid soovivad:

- Asetage piduritrummel kohakuti.

23 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



24 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.


25 Keerake lahti ratta poldid.

AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf IV Cabrio (1E)

26 Eemaldage ratas.

27 Paigaldage rattarummu lukustusmutrile uus splint.

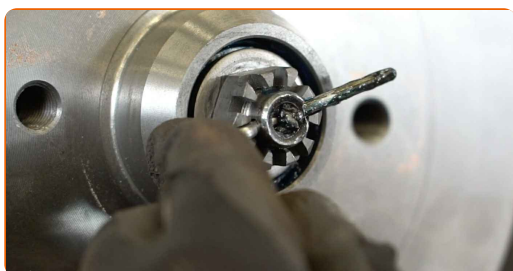

28 Käidelge rummumutrit. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.

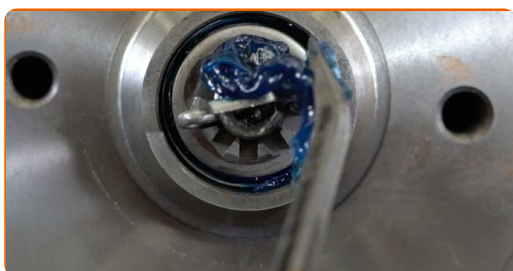


29 Paigaldage rummu mutrile kork. Kasutage kummihaamrit.



30 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



31 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

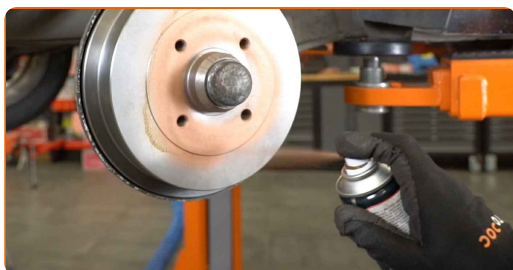

32 Paigaldage ratas.



33 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Golf IV Cabrio (1E)


34

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

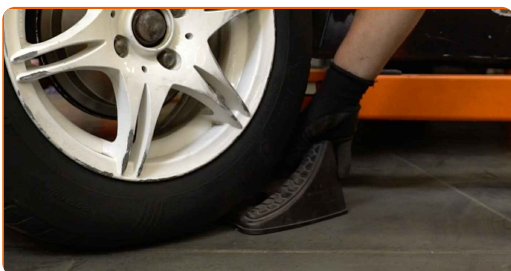

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.