



Kuidas vahetada **VW**  
**Passat B5 GP Kombi**  
**(3BG, 3B6)** esitule pirni –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.6, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 2.0, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 2.3 VR5, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 2.8 4motion, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 2.5 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 2.3 VR5 4motion, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 4.0 W8 4motion, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 2.0 TDI, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.8 T, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.8 4motion, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

VAHETAMINE: ESITULE PIRNI – VW PASSAT B5 GP  
KOMBI (3BG, 3B6). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Elektrikontaktide määre
- Lapiku otsaqa kruvikeeraja

**Osta tööriistu**

Vahetamine: esitule pirni – VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6).  
Professionaalid soovitavad:

- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema esitule pirni puhul identne.
- Asendage mõlema esitule pirn samaaegselt.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## VAHETAMINE: ESITULE PIRNI – VW PASSAT B5 GP KOMBI (3BG, 3B6). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Lülitage süüde välja. Avage kapott.

2

Eemaldage esitule tagumine kate.

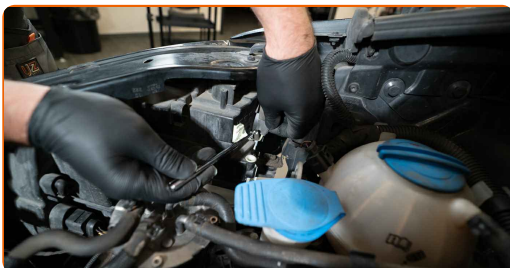

3

Võtke lambipirni hoidik lahti keerates seda ~ 30°. Eemaldage hoidik esitulede paigalduspesast.



- 4 Eemaldage vana lambipirn. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kontrollige lambipirni hoidiku terminalide seisukorda. Vajadusel asendage.



Vahetamine: esitule pirni – VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6). AUTODOC soovib:

- Puhastage lambipirni hoidiku paigalduskoht.


- 5 Paigaldage hoidikusse uus lambipirn.



AUTODOC soovib:


- Vältige lambipirni puutumist. Sõrmed jätavad sellel jälgi ja võivad põhjustada purunemist.

- 6 Paigaldage lambipirni hoidik esitule paigalduspessa. Kinnitage lambipirni hoidik keerates seda ~ 30°.

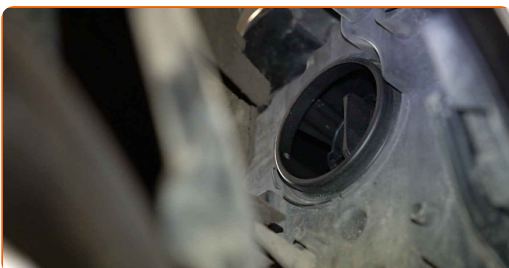

7

Paigaldage ja kinnitage esitule tagumine kate.

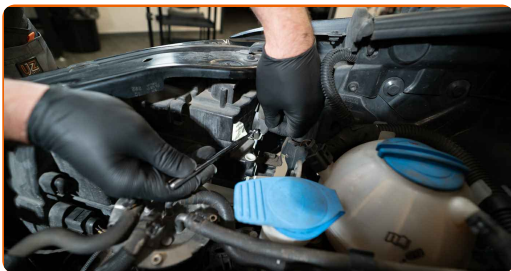

8

Lülitage süüde sisse.

9

Lülitage esituled sisse ja kontrollige, kas uus lambipirn toimib korrektselt.

10

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ESITULE PIRNI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.