



Kuidas vahetada **VW
Transporter T5 Avatava
Veoauto / Šassii (7JD,
7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD)**
peegliklaas – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter T5 Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 TDI,
 VW Transporter T5 Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 TDI
 4motion, VW Transporter T5 Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD)
 2.0 BiTDI, VW Transporter T5 Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD)
 2.0 BiTDI 4motion

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
 VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – VW TRANSPORTER T5
AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,
7FD). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Plastikust eemaldaja
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Poritiivakate

Osta tööriistu


Vahetamine: peegliklaas – VW Transporter T5 Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOC soovib:

- Asendusprotseduur on parema ja vasaku peegli puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – VW TRANSPORTER T5 AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

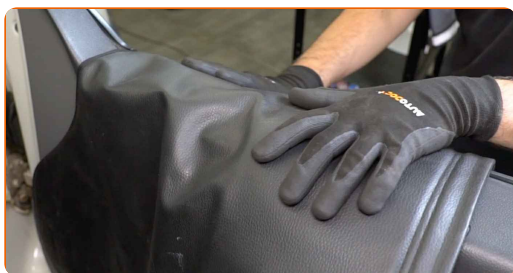


2

Kallutage peegel korpusest välja.

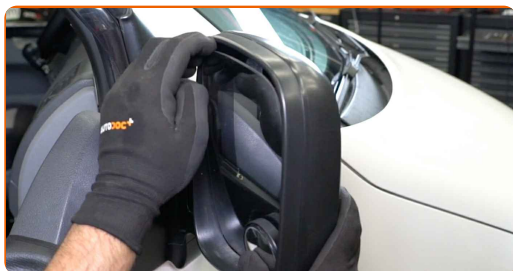


3

Vabastage peegel kinnitusest ettevaatlikult. Kasutage plastikust eemaldajat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

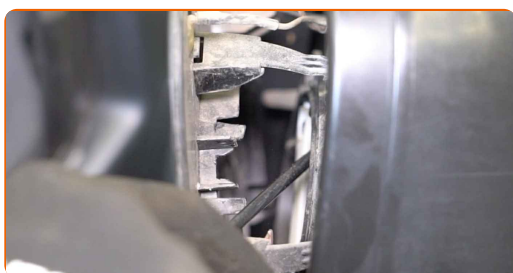

4

Eemaldage peegel.

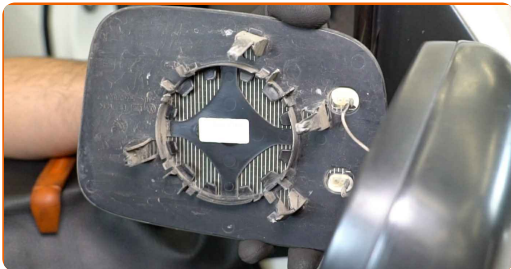

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: peegliklaas – VW Transporter T5 Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

5

Ühendage lahti peegli kütteühendused.




6

Töödelge peegli kütteühendusi. Kasutage dielektrilist mäaret.



7

Pange peegli kütteühendused tagasi.

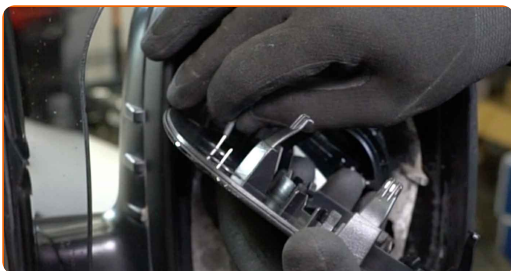

8

Paigaldage uus peegel. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: peegliklaas – VW Transporter T5 Avatava Veoauto / Šassii (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.
- Veenduge, et peegli klaas oleks korrektses asendis. See peaks joonduma korpuse lukustusnuppudega.


9

Puhastage peegel.

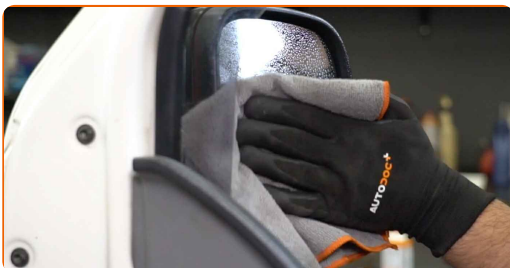


10

Eemaldage kaitsekate.

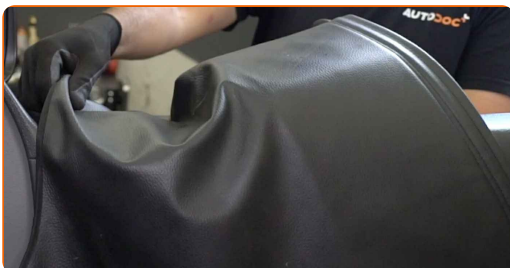

11

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

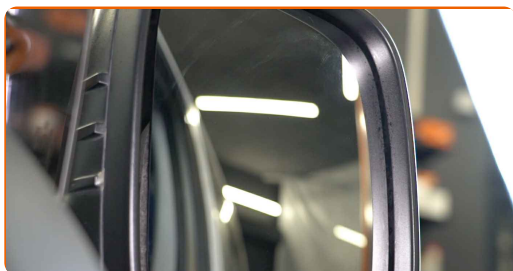

12

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PEEGLIKLAAS: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.