



Kuidas vahetada **Citroen  
Xsara Picasso** mootoriõli  
ja filtrit – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150, CITROËN AX (ZA-\_) 1.0 E, CITROËN AX (ZA-\_) 1.0, CITROËN AX (ZA-\_) 1.1, CITROËN AX (ZA-\_) 1.3 Sport, CITROËN AX (ZA-\_) 1.4, CITROËN AX (ZA-\_) 1.4 D, CITROËN Visa Hatchback 16 GTi, CITROËN Visa Hatchback 17 D, CITROËN BX (XB-\_) 1.4 E, CITROËN BX (XB-\_) 1.6, CITROËN BX (XB-\_) 1.9, CITROËN BX (XB-\_) 1.9 E, CITROËN BX (XB-\_) 1.9 GTi, CITROËN BX (XB-\_) 1.9 GTi 16V, (+ 388)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – CITROEN XSARA PICASSO. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Õlifiltri padrunvõti 74/76-15F
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCi soovitus:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – CITROEN XSARA PICASSO. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

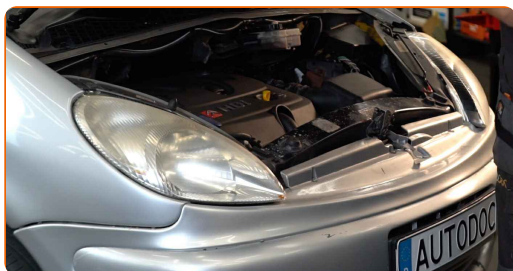


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Keerake lahti õlifiltri kork.

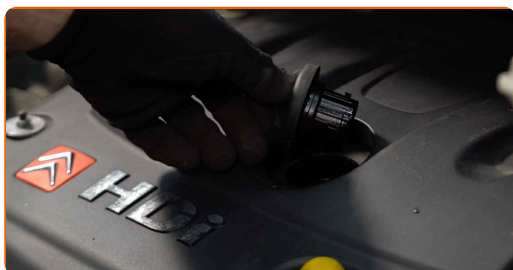

**4** Keerake õlifilter lahti. Kasutage 74/76-15F padrunit.

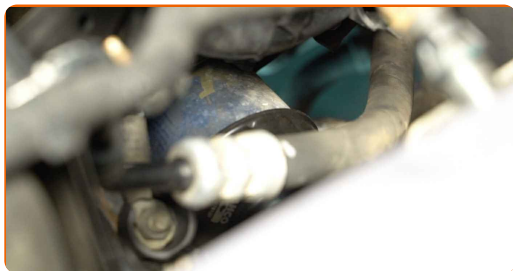

**5** Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks. Pange vana õlifilter konteinerisse.

**Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCi eksperdid soovitavad:**

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

**6** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



**Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC soovitab:**

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


7

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.




8

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

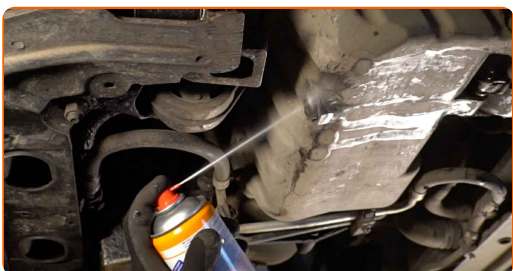


9

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

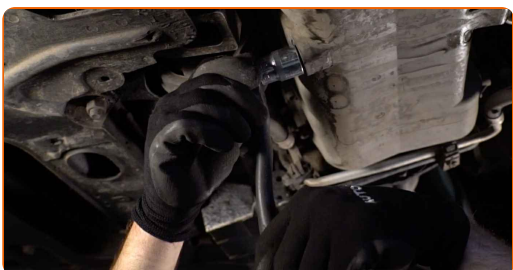

10

Nõrutage kasutatud õli.

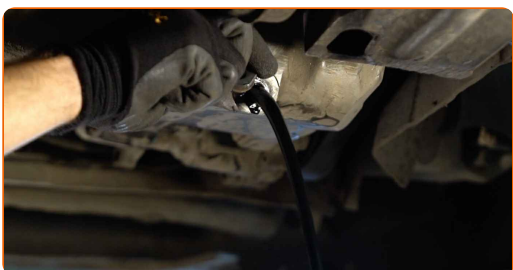

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen Xsara Picasso. Professionaalid soovitavad:


- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

**11** Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

**12** Puhastage õlipanni tühjendusava.




**13** Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 34 Nm pöördemomendiga.

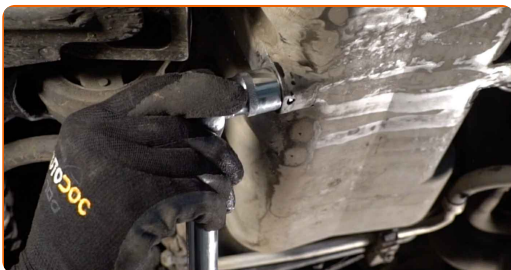


**14** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




**15** Laske auto alla.

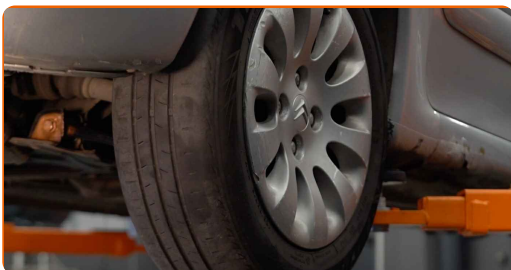


**16** Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

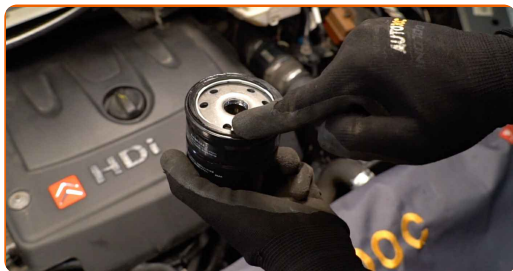

**17** Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 74/76-15F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

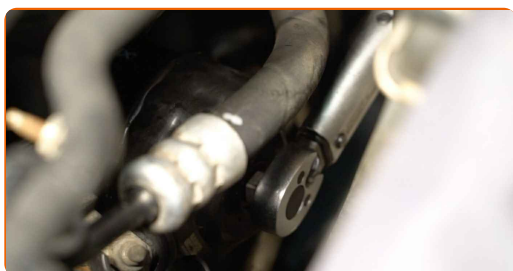

**18** Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.

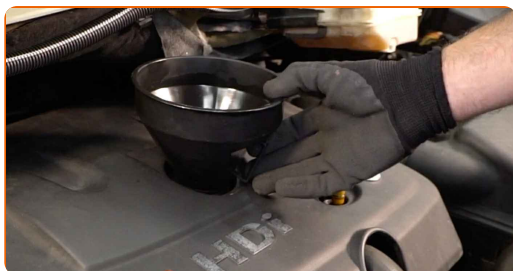

**19** Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4.5 l.




**Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen Xsara Picasso. Soovitus:**

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.



20

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

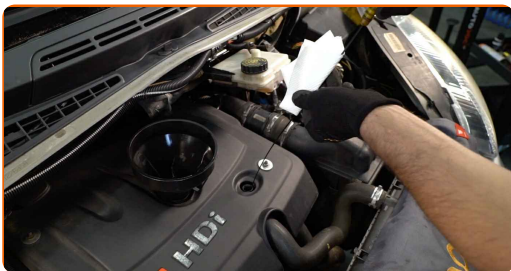

### Pöörake tähelepanu!


- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

21

Paigaldage õli täite kork.

22

Pingutage õli täiteava korki.

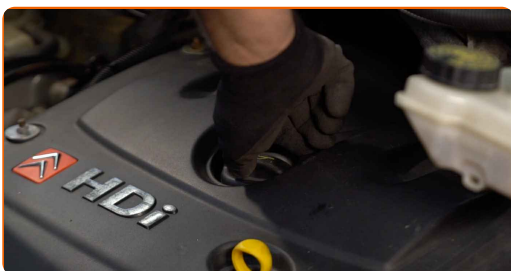

23

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



- 24** Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.




**Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen Xsara Picasso. AUTODOCi soovitus:**

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

- 25** Eemaldage kaitsekate.



- 26** Sulgege kapott.

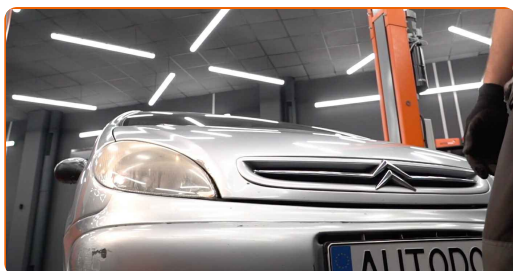

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Citroen Xsara Picasso. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE CITROEN VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE CITROEN XSARA PICASSO JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE CITROEN XSARA PICASSO: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.