



Kuidas vahetada **Opel
Zafira F75** mootoriõli ja
filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (F19), OPEL VECTRA B Luukpära (38_) 2.0 DI 16V (F68), OPEL VECTRA B Kombi (31_) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL VECTRA B Luukpära (38_) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL VECTRA B Kombi (31_) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL VECTRA B Kombi (31_) 2.2 DTI 16V (F35), OPEL VECTRA B Luukpära (38_) 2.2 DTI 16V (F68), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Astra G Sedaan (T98) 2.0 DI (F69), OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48), OPEL Astra G Sedaan (T98) 2.0 DTI 16V (F69), (+ 18)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – OPEL ZAFIRA
F75. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

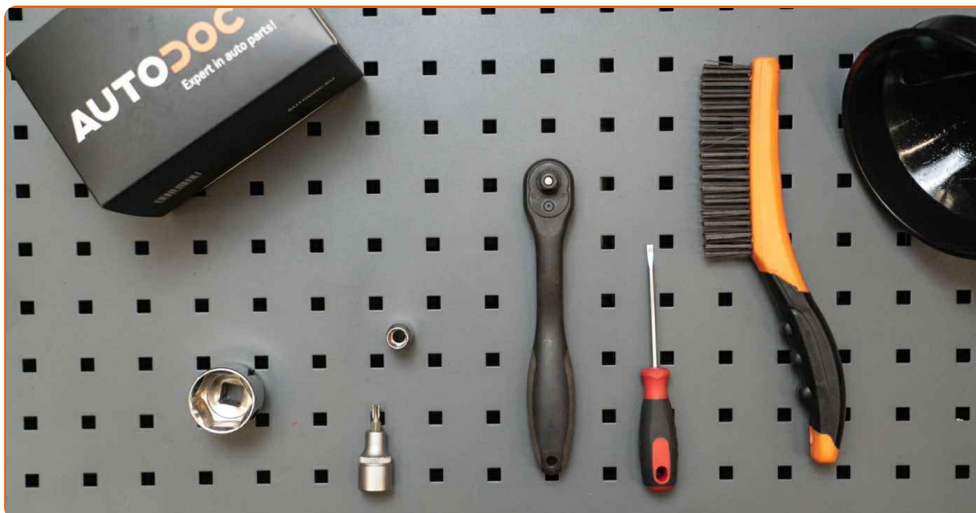

- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Torx otsik T45
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira F75. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – OPEL ZAFIRA F75. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.

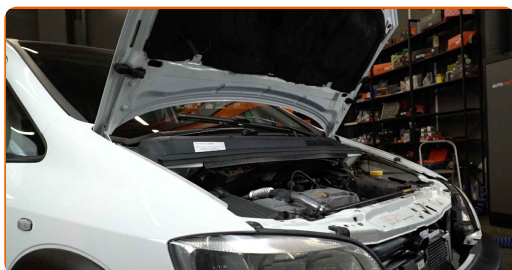


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

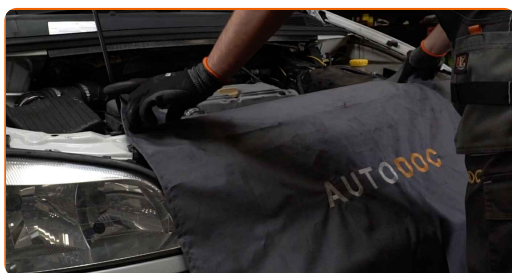

3

Keerake lahti õlifiltri kork.

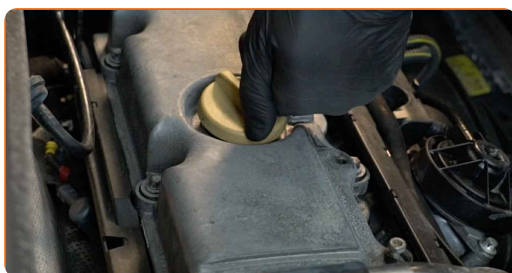

4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira F75. Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 6 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

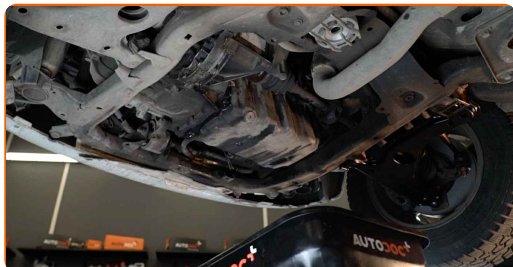

6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

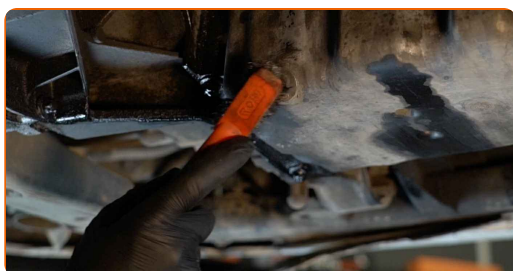


7

Keerake tühjenduskorki. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage kärstivõtit.



8

Nõrutage kasutatud õli.

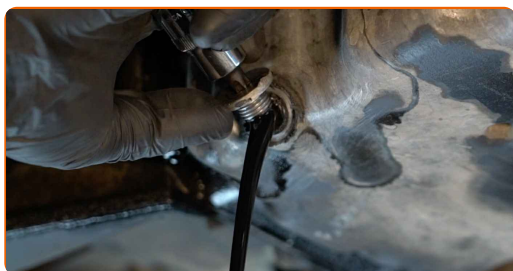


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira F75. AUTODOC soovib:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


9

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

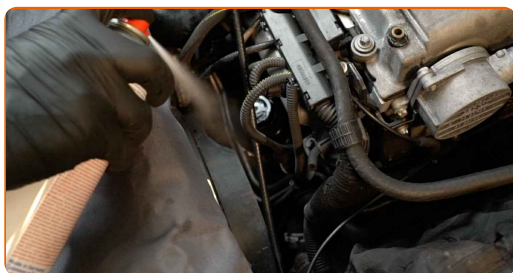

10

Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage kärstivõtit.

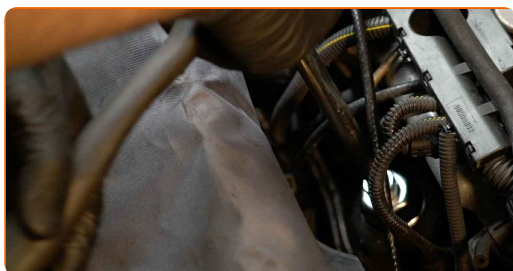

11

Pange vana õlifilter konteinerisse.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira F75. AUTODOCi soovitus:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.


12

Eemaldage õlifilter selle korpusest.



13

Eemaldage õlifiltri katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

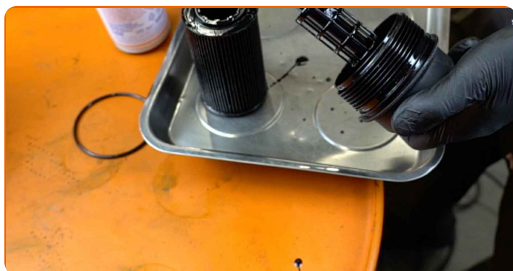

14

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




15

Eemaldage õlifiltri katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

16

Paigaldage uued O-rõngad ja uus õlifilter nende paigalduspesadesse filtri korpuse sees.

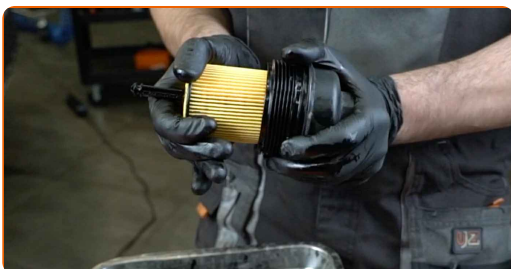


Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.


17

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

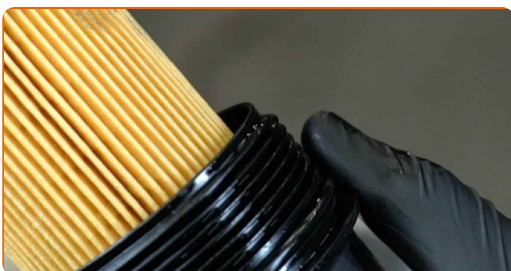

18

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

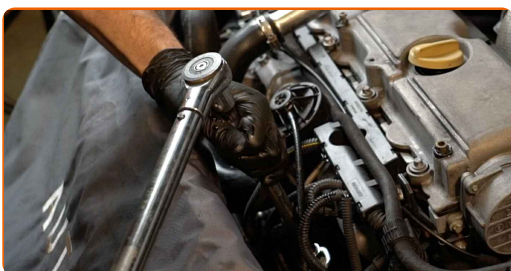


AUTODOC soovitab:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


19

Puhastage õlipanni tühjendusava.

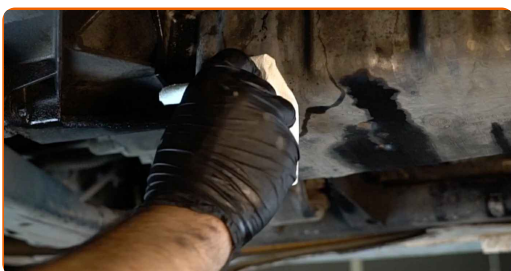


20

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.

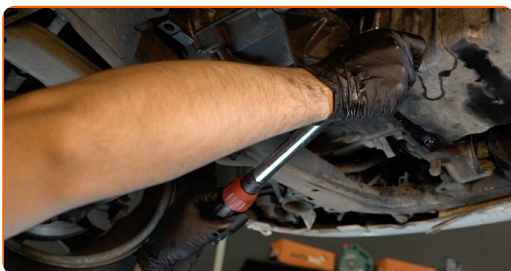

21

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

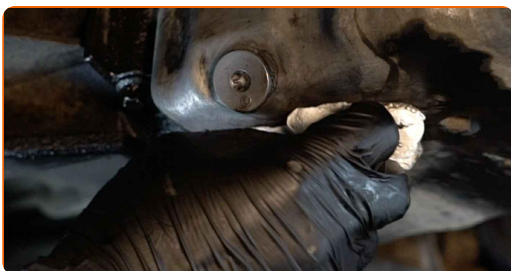

22

Laske auto alla.



23

Eemaldage õli täiteava kork.




24

Paigaldage lehter.



25

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 5.5 l.

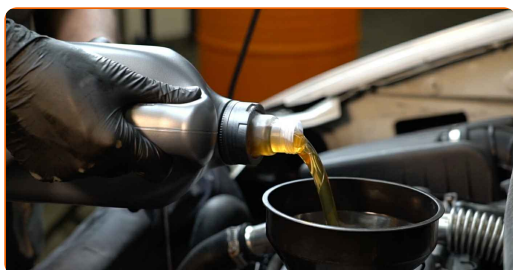


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira F75. AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

26

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

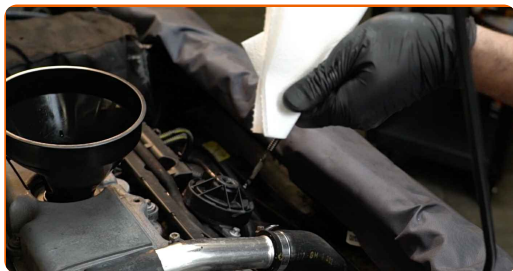

Pöörake tähelepanu!


- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

27

Paigaldage õli täite kork.

28

Pingutage õli täiteava korki.

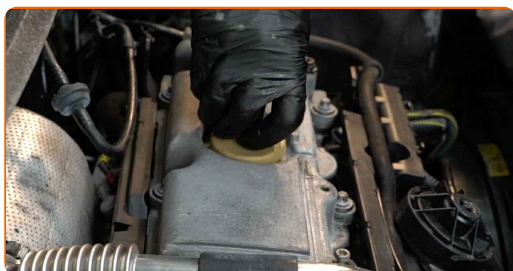


29

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.




- 30** Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

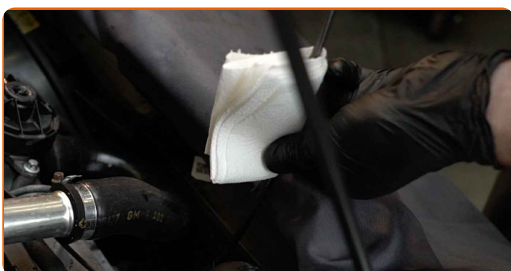

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

- 31** Eemaldage kaitsekate.

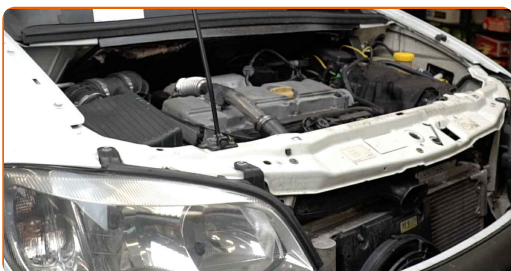

- 32** Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira F75. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE OPEL ZAFIRA F75 JAOKS VARUOSASID

ÖLIFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

ÖLIFILTRI AUTOLE OPEL ZAFIRA F75: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.