Kuidas asendada iseseisva vedrustuse tagumist alumist hooba

Mercedes-Benz E-Class W210

Sooritage asendamine järgnevas järjekorras:

1

Asetage tõkiskingad esimeste rataste taha.

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte.

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Eemaldage tagumised rattad.

5

Keerake hoova kinnitus alusraami küljest lahti

6

Keerake lahti kuulliigendi kinnitusmutter.

7

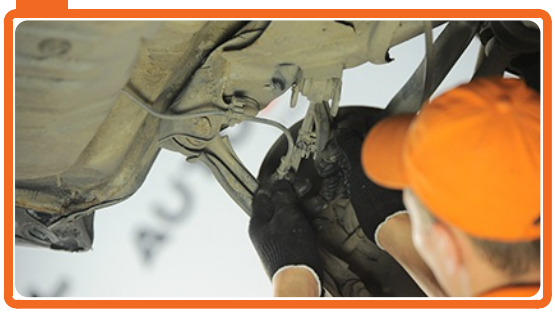

Ühendage lahti ABS-anduri kaablite kinnitused.

8

Eemaldage kuullliigendi naastud tõmmitsa abil.

9

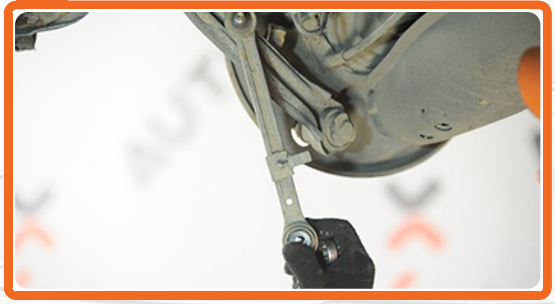

Eemaldage hoob.

10.1

Keerake lahti ABS kaabli hoidja.

10.2

11.1

Paigaldage uuele hoovale kronstein.

11.2

12

Paigaldage uus hoob.

13

Toestage tagumist hooba.

14.1

Pingutage hoova kinnitus alusraami külge

14.2

15

Kinnitage kuulliigendi kinnitusmutter.

Kuidas asendada iseseisva vedrustuse tagumist alumist hooba Mercedes-Benz E-Class W210

16

Eemaldage tagumise hoova alt tugi.

17

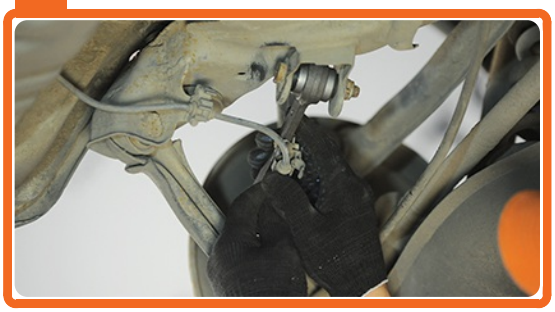

Ühendage ABS-anduri kaablite kinnitused.

18

Paigaldage ratas.

19

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid.

AutoDoc soovitab:

Kontrollige ja kohandage joondust kui vajalik.

Loodame, et see informatsioon on teile kasulik olnud!

Videoõpetused

Vaadake meie detailseid videoõpetusi Mercedes-Benz E-Class W210 parandamisest meie youtube kanalil. Vaadake videoõpetusi.

AutoDoc online

Kõrgeim kvaliteet transversaalsed hoovad teie autole Mercedes-Benz E-Class W210 on saadaval AutoDoc`s. Mine veebilehele.

Kuidas asendada iseseisva vedrustuse tagumist alumist hooba Mercedes-Benz E-Class W210

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

KVALITEETSED VARUOSAD

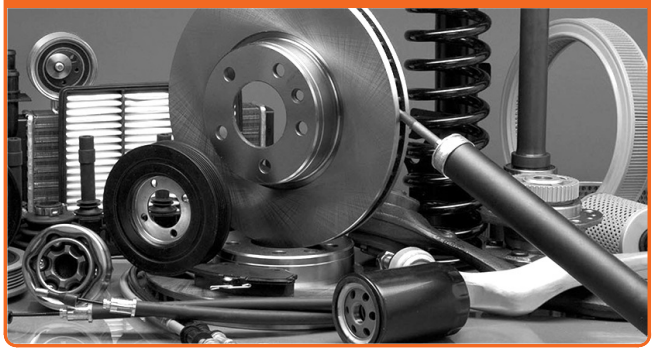

MERCEDES-BENZ

TRANSVERSAALSED HOOVAD

MERCEDES-BENZ E-CLASS W210

TRANSVERSAALSED HOOVAD BRÄNDIDELE MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz

TRANSVERSAALSED HOOVAD BRÄNDIDELE MERCEDES-BENZ E-CLASS W210

Vastutusest:

Dokument sisaldab ainult üldiseid soovitusi, mis võivad olla kasulikud kui teostate asendus või parandustöid. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuse, vigastuste või vara kahjustuste eest, mis on tekkinud parandustööde või asendus protsessi käigus ebakorrektsest kasutusest või jagatud informatsiooni valest tõlgendamisest.

AutoDoc ei ole vastutav mistahes võimalike vigade ja juhise ebatäpsuse eest selles juhendis. Jagatud informatsioon on ainult informatiivse eesmärgiga ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoci ei saa pidada vastutavaks vale või ohtliku varustuse ja autovaruosade kasutamise eest. AutoDoc rangelt soovitab olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid ja turvalisuseeskirju parandus või asendustöö sooritamisel. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile turvalisust teel.

AUTODOC SOTIAALMEEDIAS